


TEHNIČNI LIST 05.06.19-SLV

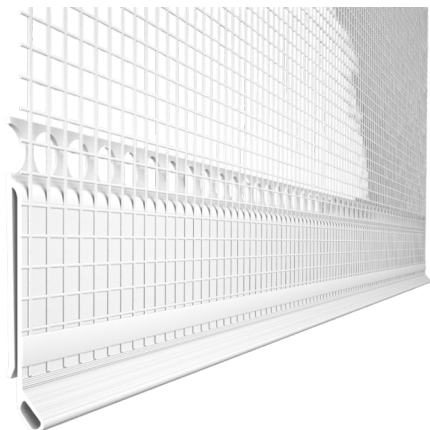

JUBIZOL Zaključni profil za pločevino

Stik fasade in pločevinaste strešne obrobe.

1. Opis, uporabnost

JUBIZOL ZAK.PROF.ZA PLOČEVINO 2,5 M se uporablja za izdelavo fleksibilne povezave med sistemom ETICS in pločevine. Primeren je za ustvarjanje fleksibilnih stikov med strešnimi obrobami in fasadnim sistemom. Ti stiki so odporni tudi proti padavinski vodi, tako da dodatno tesnjenje stika s tesnilno maso ni potrebno.

Značilnosti:

- Usmerjena drenaža deževnice
- Natančno oblikovanje roba
- Čisti zaključek
- Ni nastajanja razpok zaradi odstopanja od pločevine
- Prilagodljiva povezava s pločevino, odporna na padavinsko vodo

2. Način pakiranja

25 kos / škatla
62,5 m / škatla
40 škatla / paleta
2500 m / paleta

3. Tehnični podatki

Naziv izdelka	JUBIZOL ZAK.PROF.ZA PLOČEVINO 2,5 M
Material	Polivinil klorid (PVC)
Dolžina letve	2500 mm
Način pritrditve mrežice	Varjenje

4. Vgradnja

JUBIZOL ZAK.PROF.ZA PLOČEVINO 2,5 M natakemo na pločevino (npr. strešni rob) in ga prilagodimo glede na

dolžino pločevine. Profil potisnemo do zaustavitve in ga takoj za tem dvignemo za 10 mm, da omogočimo kasnejšo absorpcijo gibanja med pločevino in fasadnim sistemom. Po namestitvi profil začasno pritrdimo z montažnimi vijaki v izolacijsko oblogo, da zadrži pozicijo, med nanosom lepilne malte. Armaturno mrežico pred nanosom lepilne malte z lopatico odmaknemo od izolacijske obloge na katero zatem z zobato jekleno gladilko nanesemo prvi sloj osnovnega ometa. Mrežica pritrjena na profil se mora vsaj za 10 cm preklapljati z ostalo mrežico vgrajeno v osnovnem ometu. Takoj po utapljanju mrežice lokacijo profila še enkrat preverimo in po potrebi poravnamo s pomočjo vodne tehnice. Armaturna mrežica, osnovni omet in zaključni sloj morajo segati do odkapnega roba profila.

Za prikaz profila glej sliko 001 v prilogi.

5. Navodila za varno uporabo izdelka

Navodila za varno rokovanje, ukrepi za prvo pomoč, protipožarni ukrepi, ukrepi ob nenamernih izpustih, posebna navodila za skladiščenje, potrebna osebna zaščitna oprema, navodila za ravnanje z odpadki, posebne zahteve pri prevozu in ostali zakonsko predpisani podatki so navedeni v varnostnem listu izdelka. Poleg teh navodil je pri vgradnji izdelka potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Pakirano v kartonaste škatle. Hranimo v suhem in pokritem prostoru pri temperaturi + 5°C ~ + 40°C. Transportiramo v vodoravnem položaju. Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj mesecev.


7. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 134/25-pek, 15.12.2025

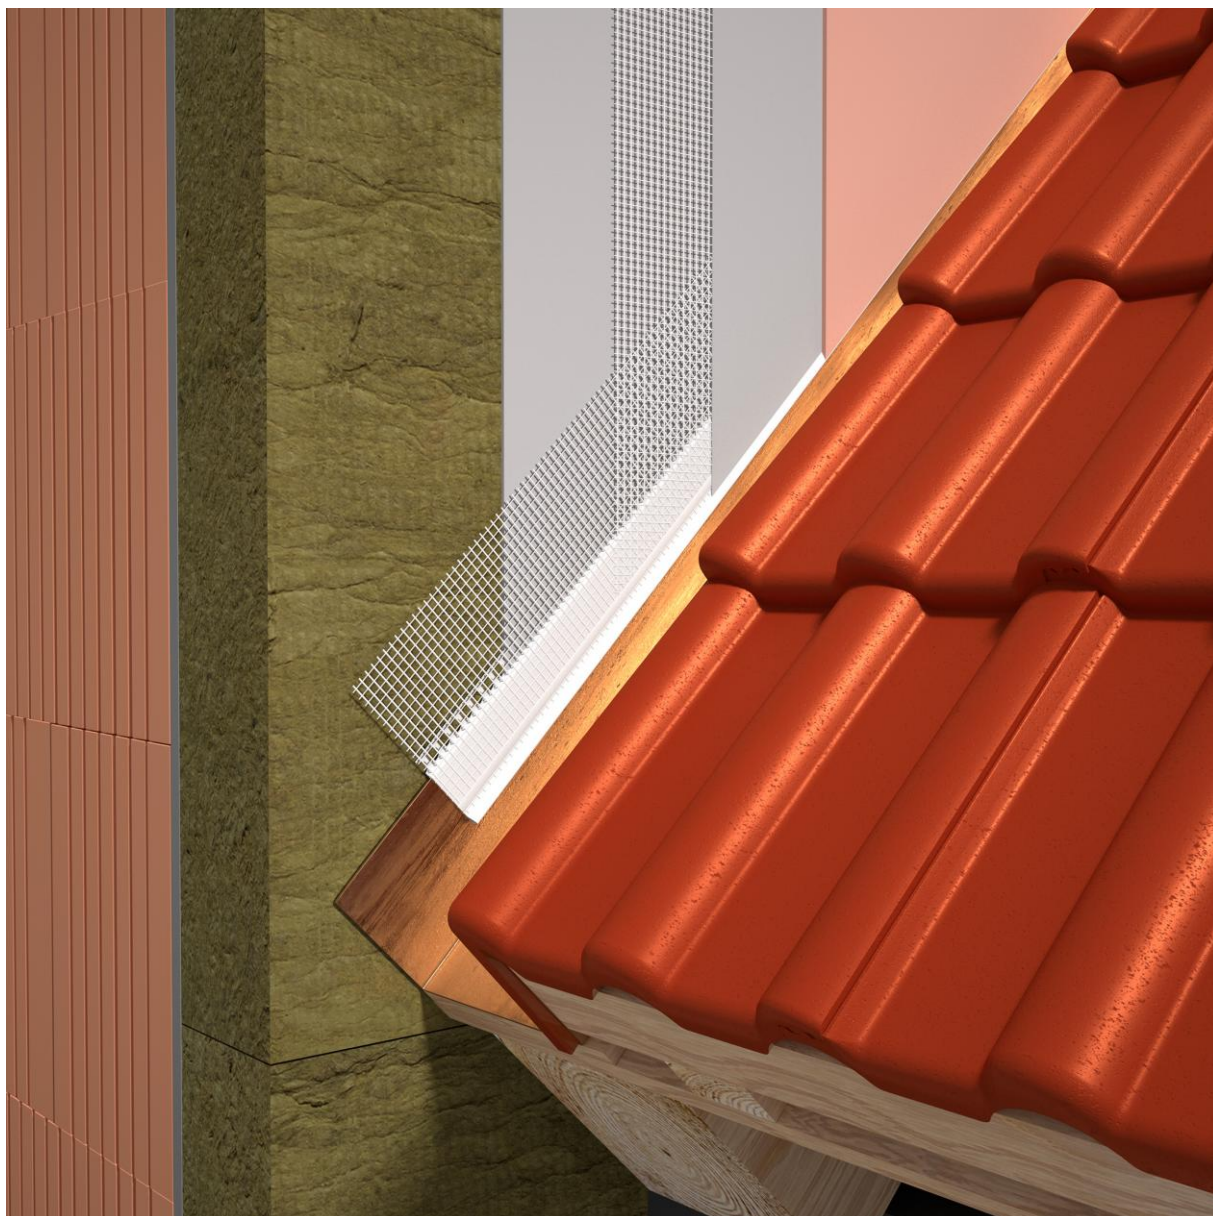

001